



OPTIMIZACIÓN DE ENERGÍA



EXPANSIÓN




INTEGRACIÓN DE CLIMA



GESTIÓN DE DATOS



MANEJO ÓPTIMO DE RECURSOS

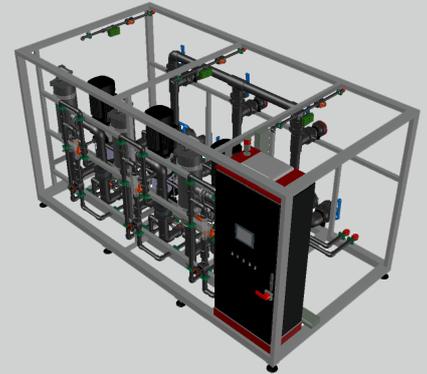

Datos Eléctricos

- Voltaje alimentación
- Potencia total

- 440 VAC
- 66.5 kW

Caudal Total

- Goteo P01
- Goteo P02
- Hand Irrigation P03

- 360 m³/h
- 120 m³/h
- 120 m³/h
- 120 m³/h

Capacidad Teórica de Goteo

- Capacidad diaria (10 Horas de trabajo)

- 2400 m³

Orgánicos

- Estándar

- 300 - 3000 L/h



DIMENSIONES:

Largo: 4.10 m

Alto: 2.25 m

Profundidad: 2.10 m

Foot Print: 9.23 m²

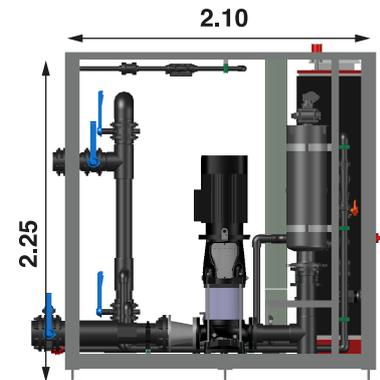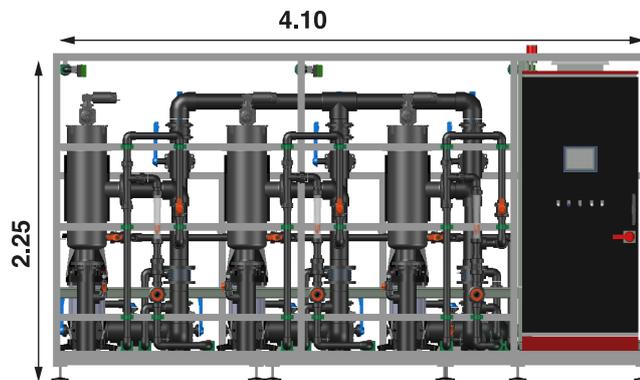

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

- Unidad de expansión compuesta por 3 bombas, perfecta para repotenciar el sistema de riego.
- Se integra a un sistema existente.
- Sistema de filtrado automático.
- Monitoreo de pH y EC.
- Sistema de inyección de orgánico.
- Bombas controladas por variadores de frecuencia.
- Control y monitoreo en tiempo real mediante HMI y PLC.

Contact:

✉ my@nitzanonline.com

✉ isiinitzangmbh@nitzanonline.com

☎ (+41) 765851837 / (+593) 988404805

Address:

📍 iSii-Nitzan GmbH

Gartenstrasse 6

6300 Zug Switzerland